



OTER[®]
HYDRAULIC & FIXING SYSTEM


TENUTA DA RECORD

TECNICHE DI FISSAGGIO
STAFFAGGI COMPONIBILI


OTER»**FIX**

STAFFAGGIO LEGGERO OTER

È SUBITO INSTALLATO



900-30x15
Profilato 30x15



900-32x20
Profilato 32x20




902-01
Piastra angolare 90°
con due asole



902-02
Piastra angolare 135°
con due asole



902-03
Piastra unione




950
Mensola
lunghezza 210/315 mm




952-01
Supporto a parete
"ORIZZONTALE"



952-02
Supporto a parete
"VERTICALE"



954-Z
Mensola
lunghezza 300/350 mm


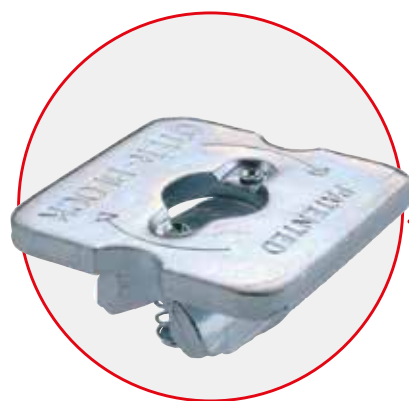


907
Dado rapido
Ø M8/M10



907-T
Dado rapido
Ø M8/M10
con tronchetto
32/65 mm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

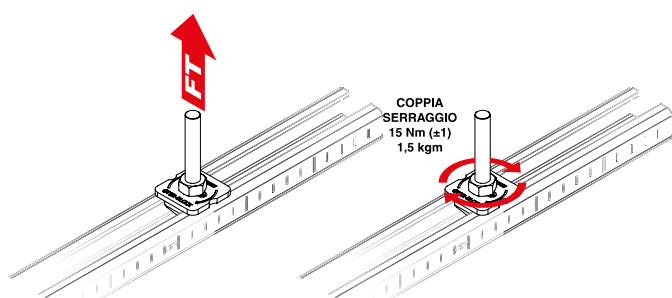

Sistema interamente costruito in acciaio, composto da due molle elastiche che ne garantiscono un uso nel tempo senza deteriorarsi. Estrema facilità di montaggio, non necessita di pressioni, basta una semplice rotazione di 90°. Ideale per il montaggio su profilati di staffaggi per tubazioni nell'impiantistica industriale. Adatto per il montaggio sia con barre filettate che con tronchetti.

STAFFAGGIO PESANTE OTER

È SUBITO INSTALLATO




900-41x21
Profilato 41x21



900-41x41
Profilato 41x41



900-41x61
Profilato 41x61



900-41x82
Profilato doppio
41x82



903-01
Angolare 90°
a 2 fori



903-02
Angolare 90°
a 3 fori




903-03
Angolare a 135°
a 2 fori




903-15
Angolare 90°
a 4 fori




903-21
Piastra base



903-22
Piastra base per
profilato doppio

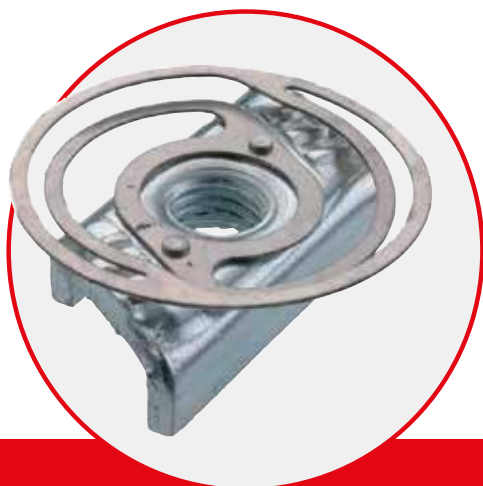

907-P
Dado rapido pesante
Ø M8/M10/M12



950-P
Mensola pesante
L=300/400/500
600/1000 mm




950-PH
Mensola doppia
L=500/600/700/800
900/1000 mm




952-P
Supporto pesante
"ORIZZONTALE"


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

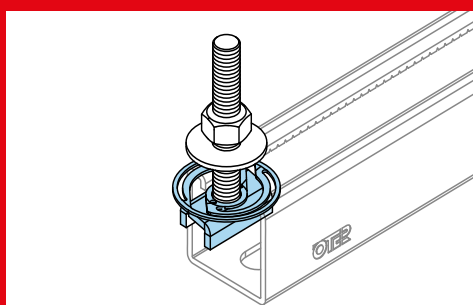


Per bloccare il dado esercitare una pressione verso la testa e ruotarlo di 45°.

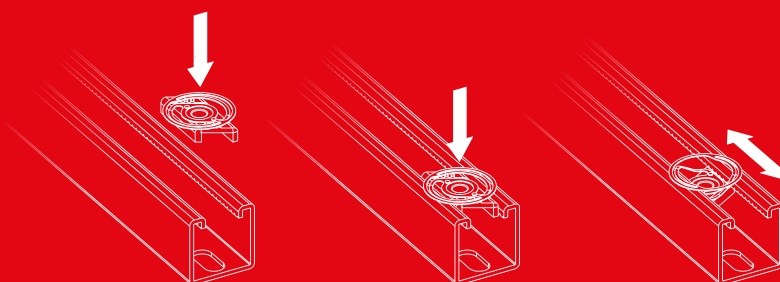

Per il montaggio basta una semplice pressione al centro del dado. La particolare forma della molla permette di spostare il dado rapido quando è già inserito nel profilato. Studiato per garantire una rapida installazione anche su strutture già esistenti.

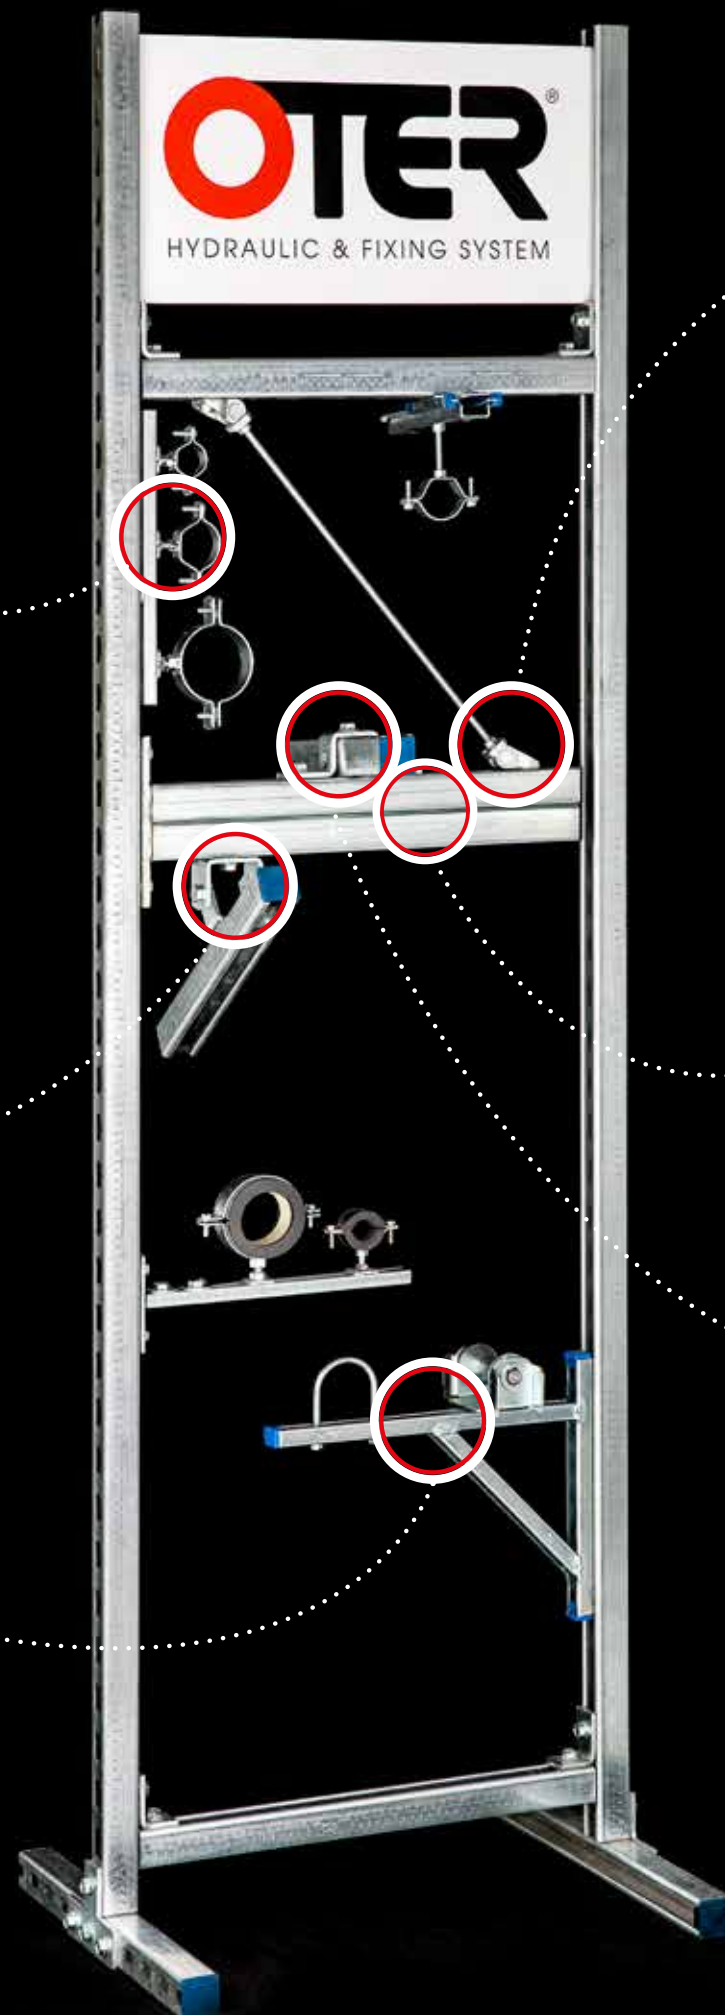

907

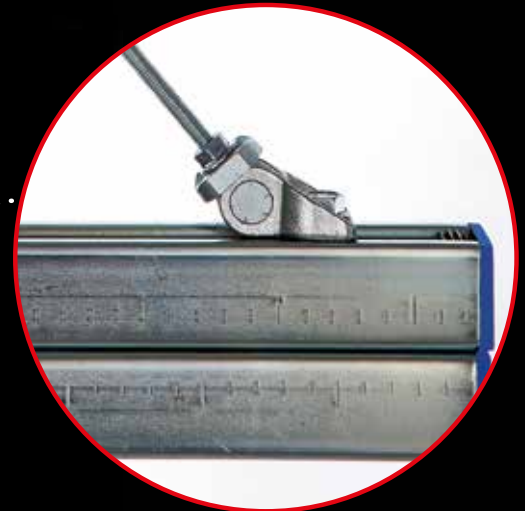

935




903-18



950-PH




954-Z

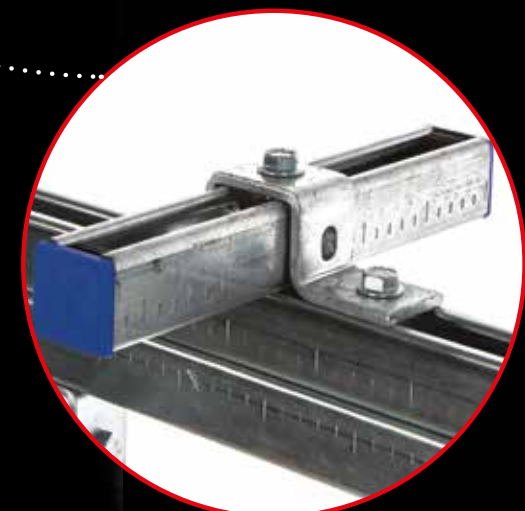


903-14

ELEMENTI DI GIUNZIONE PER STAFFAGGI INDUSTRIALI

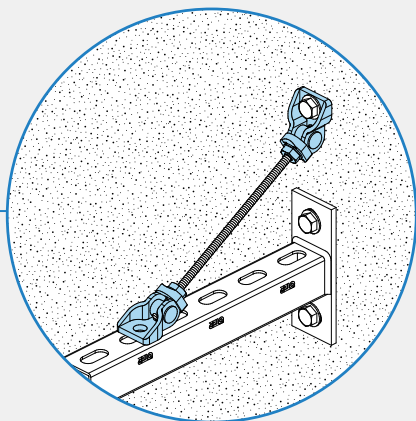


935

Angolare universale
impiegabile con
barre filettate
Ø M8/M10/M12

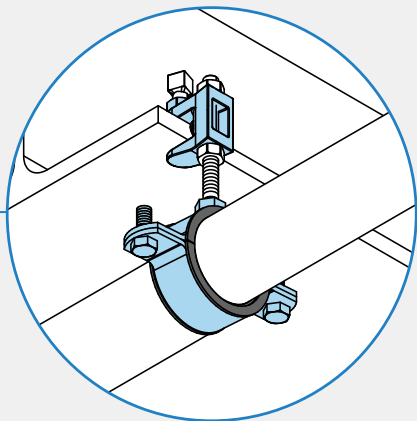



936

Morsetto in ghisa
impiegabile con
barre filettate
Ø M6/M8/M10/M12

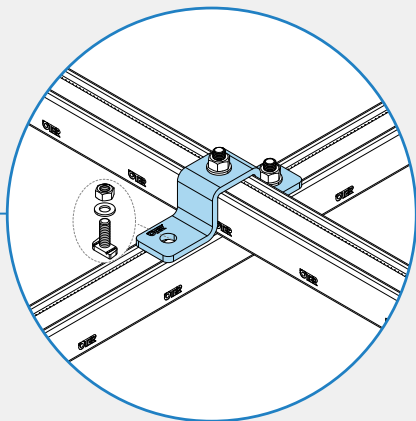


903-14

Piastra a ponte
h=21/41/61/82

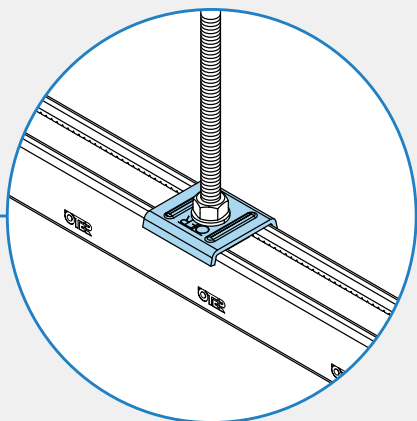


903-16

Griffa Ø 9 - 11

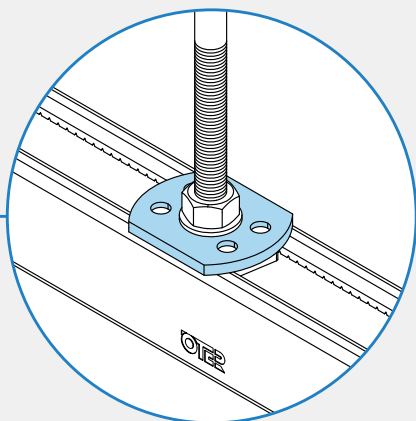


903-17

Piastrina Ø 13

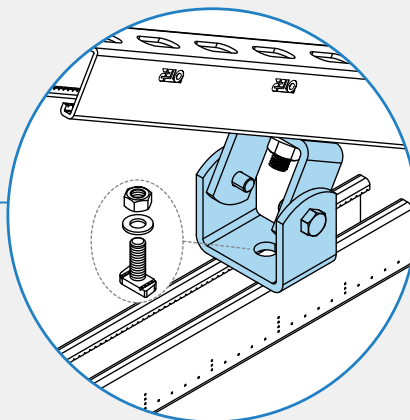



903-18

Giunto

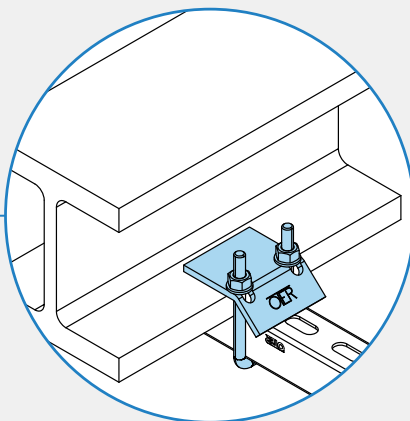

903-19

Morsetto per travi

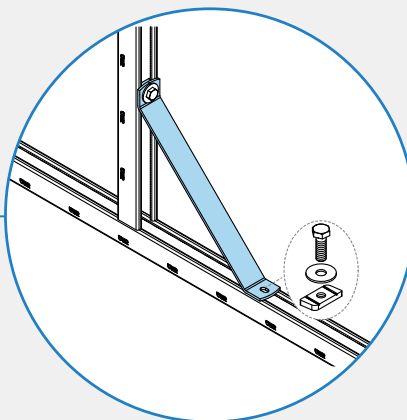

903-20

Rinforzo mensola

PROFESSIONALITÀ E QUALITÀ AL SERVIZIO DEI CLIENTI.

In collaborazione con studi tecnici professionali siamo in grado di fornirti progetti certificati.

I nostri tecnici operano su tutto il territorio nazionale ed effettuano verifiche direttamente in cantiere e/o presso gli uffici tecnici.

Grazie alla nostra ventennale esperienza sapremo consigliarti le più idonee soluzioni alle tue esigenze per ottenere fissaggi a regola d'arte.

Contattaci per richiedere un nostro intervento in cantiere o presso la tua azienda.



Per maggiori informazioni e campi di applicazione consultare il nostro sito **www.oterspa.it**

OTER»FIX
AQUAOTER
OTERFORGING

OTER[®]
HYDRAULIC & FIXING SYSTEM



Oteraccordi SpA
Via Bisone, 21
24034 Cisano Bergamasco (BG)
Tel. +39 035 78.23.42
Fax +39 035 78.36.22
info@oterspa.it - www.oterspa.it