



TECNICHE DI FISSAGGIO
CARTONGESSO

OTER FIX 



OTER[®]
HYDRAULIC & FIXING SYSTEM



HYDRAULIC & FIXING SYSTEM

Nel corso degli anni OTER ha saputo evolversi in costante equilibrio con le esigenze del mercato e proporre prodotti sempre più tecnologici e ricchi di contenuti.

OTER riveste in Italia un ruolo di leader nel campo della **termoidraulica, dei sistemi di fissaggio dei sanitari e dei fissaggi industriali.**


Mirati e consistenti sforzi in termini di risorse ed investimenti hanno portato ad un'ottimizzazione dell'efficienza produttiva, al costante aumento dello standard qualitativo, alla sempre più ampia offerta di prodotti e servizi.

Nel perseguire la piena soddisfazione del Cliente da sempre OTER, guidata dalla forza di una grande tradizione familiare imprenditoriale, offre una produzione di elevata qualità e un'organizzazione efficiente.

Lo scopo di OTER è quello di identificare le esigenze e le aspettative del Cliente e di trasformarle in requisiti interni, con l'obiettivo di migliorare ed ottimizzare i servizi forniti.

OTERFIX e AQUAOTER: due linee di prodotto specifiche per i sistemi di fissaggio e la termoidraulica.

www.oterspa.it

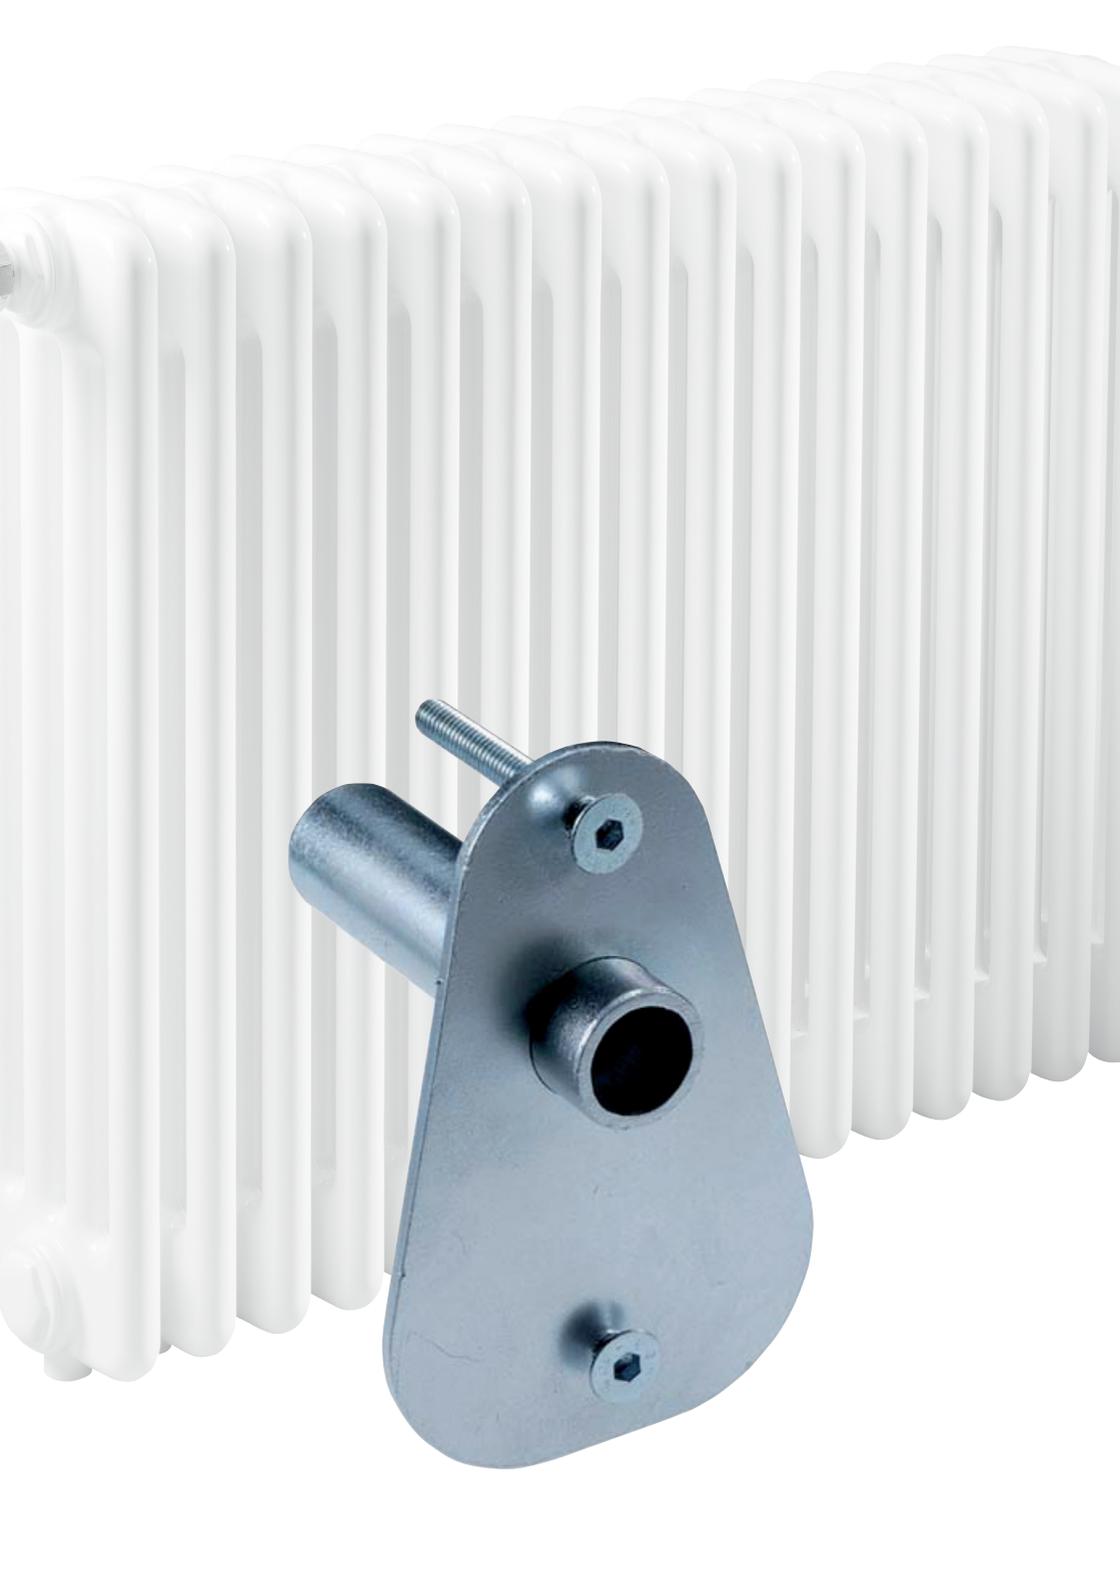



- Studiato per l'installazione delle nostre mensole telescopiche per radiatori su pareti in cartongesso;
- L'adattatore, realizzato in acciaio zincato, è studiato per poter essere montato all'interno della parete;
- Viene fissato alla lastra di cartongesso con viti a testa svasata che si inseriscono nel pannello;
- Si applica su lastre di cartongesso sia singole che doppie;
- È consigliato l'uso su pareti in cui saranno applicati dei rivestimenti ceramici, come nel bagno o nella cucina;
- L'adattatore si installa su pareti in cartongesso non ancora ultimate, pareti in cui un lato deve essere aperto per consentirne il montaggio;
- A parete completata rimane visibile solo la mensola.

417-IN
ADATTATORE PER MENSOLE MOD. "INVISIBILE"


- Studiato per l'installazione delle nostre mensole telescopiche per radiatori su pareti in cartongesso;
- L'adattatore e la contropiastra sono studiati per distribuire al meglio il carico applicato;
- Viene fissato alla lastra di cartongesso tramite una contropiastra alloggiata nell'intercapedine o posteriormente alla parete;
- Si applica su lastre di cartongesso sia singole che doppie;
- È consigliato l'uso per l'installazione di radiatori in ghisa;
- L'adattatore si installa su pareti in cartongesso non ancora ultimate, pareti in cui un lato deve essere aperto per consentirne il montaggio.

417-SA
ADATTATORE PER MENSOLE MOD. "SANDWICH"


- Studiato per l'installazione delle nostre mensole telescopiche per radiatori su pareti in cartongesso;
- L'adattatore è studiato per poter essere montato all'esterno della parete (a vista);
- È fissato alla lastra di cartongesso con specifici tasselli d'acciaio in dotazione (art. 5420-01);
- Si applica su lastre di cartongesso sia singole che doppie (in fase d'ordine specificare il numero delle lastre);
- Consigliato l'uso per la modifica di impianti già esistenti.

417-ST
ADATTATORE PER MENSOLE MOD. "STANDARD"

CARATTERISTICHE TECNICHE ADATTATORI

MENSOLE RADIATORE		INVISIBILE		SANDWICH		STANDARD				
MENSOLE	Consigliato per	Lunghezza	Carico	Parete sing. s=12,5 mm	Parete dop. s=25 mm	Parete sing. s=12,5 mm	Parete dop. s=25 mm	Parete sing. s=12,5 mm	Parete dop. s=25 mm	
		mm	Kg/cad	Kg/cad	Kg/cad	Kg/cad	Kg/cad	Kg/cad	Kg/cad	
404-V 404-Z	Radiatori in ghisa	200	170	44	80	66	102	36	58	
		230	91	28	51	41	64	23	37	
		260	65	18	33	27	42	15	24	
406-V	Radiatori tubolari	175	57	44	57	58	57	36	57	
		195	40	28	35	35	35	23	36	
		250	23	19	23	23	23	16	23	
408-V		200	35	28	35	35	35	23	37	
		220	33	28	33	33	33	19	30	
		270	65	18	33	27	42	15	24	
410-V		200	35	28	35	35	35	23	37	
		220	33	28	33	33	33	19	30	
		270	65	18	33	27	42	15	24	
414-V/Z		Radiatori in alluminio	170	34	34	34	34	34	34	34
414-V-S/Z-S	170		34	34	34	34	34	34	34	
415-V 415-Z	170		58	44	58	58	58	36	58	
	220		36	24	36	36	36	20	32	
415-V-S 415-Z-S	170		58	44	58	58	58	36	58	
	220		36	24	36	36	36	20	32	
416-V 416-Z	170		57	39	57	57	57	32	51	
	200		39	27	39	39	39	22	36	
418P	Radiatori lamellari		130	38	38	38	38	38	38	38
418P	Radiatori a piastre		130	38	38	39	38	38	38	38



- Telaio autoportante per sanitari WC sospesi **per disabili** aventi i seguenti interessi: 285 - 315 - 335 (mm);
- Risponde alla normativa vigente sui sanitari sospesi UNI EN 997;
- Realizzato in lamiera zincata, predisposto per il bloccaggio dei sanitari con 4 punti di ancoraggio;
- Si fissano tubi di scarico con \varnothing 90 e \varnothing 110 (mm);
- Struttura premontata che permette una facile regolazione ed installazione;
- Idoneo per l'installazione anche su pareti miste, leggere ed in legno.

491-CG
MOD. WC PER DISABILI


- Telaio autoportante di facile installazione sul quale si montano tutti i tipi di sanitari WC sospesi aventi interasse 180 - 230 (mm);
- Risponde alla normativa vigente sui sanitari sospesi UNI EN 997;
- Si fissano tubi di scarico con \varnothing 90 e \varnothing 110 (mm);
- Il telaio è predisposto per quasi tutte le cassette di scarico in commercio;
- Il telaio è realizzato in lamiera zincata ed è confezionato montato;
- Progettato per garantire un appoggio ideale della lastra di cartongesso;
- Il perfetto appoggio della lastra al telaio elimina qualsiasi movimento del sanitario;
- Idoneo per l'installazione anche su pareti miste, leggere ed in legno.

492-WC
MOD. PER WC


- Telaio autoportante di facile installazione sul quale si montano tutti i tipi di ORINATOI;
- Risponde alla normativa vigente UNI EN 13407;
- Il telaio è realizzato in lamiera zincata ed è confezionato montato;
- Può essere installato anche in pareti realizzate con montanti 50x50x0,6 (mm);
- Progettato per garantire un appoggio ideale della lastra di cartongesso;
- Il perfetto appoggio della lastra al telaio elimina qualsiasi movimento del sanitario;
- Idoneo per l'installazione anche su pareti miste, leggere ed in legno.

492-OR
MOD. PER ORINATOIO



- Telaio autoportante sul quale si montano tutti i tipi di sanitari WC sospesi aventi i seguenti interassi: 160 - 180 - 230 (mm);
- Risponde alla normativa vigente sui sanitari sospesi UNI EN 997;
- Il telaio è realizzato in lamiera zincata ed è confezionato montato;
- Si fissano tubi di scarico con Ø 90 e Ø 110 (mm);
- Può essere installato anche in pareti realizzate con montanti 75x50x0,6 (mm) e 100x50x0,6 (mm);
- Progettato per garantire un appoggio ideale della lastra di cartongesso;
- Il perfetto appoggio della lastra al telaio elimina qualsiasi movimento del sanitario;
- Idoneo per l'installazione anche su pareti miste, leggere ed in legno;
- Da abbinare al supporto cassetta di scarico (art. 493-01);
- **In fase di ordinazione si può richiedere che il montante a "C" abbia lunghezza 400 mm per l'impiego con pavimenti flottanti.**

493-WC
MOD. WC


- Telaio autoportante sul quale si montano tutti i tipi di sanitari BIDET sospesi aventi i seguenti interassi: 160 - 180 - 230 (mm);
- Risponde alla normativa vigente sui sanitari sospesi UNI EN 14528;
- Il telaio è realizzato in lamiera zincata ed è confezionato montato;
- Può essere installato anche in pareti realizzate con montanti 75x50x0,6 (mm) e 100x50x0,6 (mm);
- Progettato per garantire un appoggio ideale della lastra di cartongesso;
- Il perfetto appoggio della lastra al telaio elimina qualsiasi movimento del sanitario;
- Idoneo per l'installazione anche su pareti miste, leggere ed in legno;
- **In fase di ordinazione si può richiedere che il montante a "C" abbia lunghezza 400 mm per l'impiego con pavimenti flottanti.**

493-BIDET
MOD. BIDET


- Supporto studiato per fissare quasi tutte le cassette di scarico in commercio;
- Il telaio è realizzato in lamiera zincata ed è confezionato montato;
- Da utilizzare in abbinamento al supporto universale per WC sospesi (art. 493-WC).

493-01
SUPPORTO CASSETTA SCARICO ACQUA



494-01

Supporto a parete per tubazioni di scarico WC



494-02

Supporto a parete per tubazioni di scarico bidet e/o lavabo



494-03

Supporto tubazioni rubinetto



494-04

Supporto miscelatore doccia



494-05

Supporto soffione doccia



494-06

Supporto scarico lavatrice/lavastoviglie



494-07

Supporto con piano in legno per ancoraggi pesanti (rinforzo universale)



494-08

Supporto per uso universale



494-09

Supporto tubazioni scarico cassetta WC



494-10

Porta miscelatore per profilo 30x15



494-14

Porta raccordo con basetta per profilo 30x15



494-15

Porta curva di scarico Ø 50 per profilo 30x15



494-16

Supporto miscelatore doccia e/o rubinetto



494-17

Supporto con piano in legno per lavabo e/o orinatoio



494-18

Supporto scarico lavatrice/lavastoviglie



494-19

Kit aggancio laterale profilato



494-22

Supporto attacco scarico acqua Ø 50



495-03

Supporti verticali



- Telaio autoportante di facile installazione sul quale si montano tutti i tipi di lavabi;
- Larghezza del telaio 500 mm;
- Risponde alla normativa vigente UNI EN 14688;
- Telaio realizzato in lamiera zincata;
- Può essere installato anche in pareti realizzate con montanti 50x50x0,6 (mm);
- Nella confezione il telaio è fornito premontato.

495-CG
MOD. PER LAVABO


- Telaio autoportante di facile installazione sul quale si montano i lavabi per **disabili**;
- Larghezza del telaio 750 mm;
- I lavabi per disabili possono essere montati sia con mensole fisse che mobili;
- Risponde alla normativa vigente UNI EN 14688;
- Telaio realizzato in lamiera zincata;
- Può essere installato anche in pareti realizzate con montanti 50x50x0,6 (mm);
- Nella confezione il telaio è fornito premontato;
- Per carichi eccessivi si consiglia di utilizzare l'articolo 495-03 (vedi pag.9).

495-CG-DS
MOD. PER LAVABO PER DISABILI



*Per maggiori informazioni e campi di
applicazione si consiglia di consultare
il sito web www.oterspa.it*



Oteraccordi Spa

Via Bisone, 21
24034 Cisano Bergamasco (BG)
Tel. +39 035.78.23.42
Fax +39 035.78.36.22
info@oterspa.it - www.oterspa.it

Amministratore unico

Renato Tentori
renato.tentori@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.114
Fax: +39 035.78.36.22

Direttore commerciale

Daniele Ghezzi
daniele.ghezzi@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.102
Fax: +39 035.78.36.22
Cell. +39 340.0584261

Ufficio commerciale Italia

Sara Frigerio
sara.frigerio@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.104
Fax: +39 035.78.36.22

Ufficio spedizioni

Federica Rotasperti
federica.rotasperti@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.132
Fax: +39 035.43.87.131

Ufficio commerciale Estero

Simona Bassani
simona.bassani@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.115
Fax: +39 035.78.36.22

Ufficio amministrazione

Evelina Motta
evelina.motta@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.107
Fax: +39 035.43.87.198

Ufficio acquisti

Michela Biella
michela.biella@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.106
Fax: +39 035.78.36.22

Ufficio tecnico

Mariarosa Pepe
mariarosa.pepe@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.109
Fax: +39 035.78.74.12

Marco Zambelloni
marco.zambelloni@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.110
Fax: +39 035.78.74.12



HYDRAULIC & FIXING SYSTEM

TECNICHE DI FISSAGGIO
CARTONGESSO

OTERSERVICE

+39 035 43 87 110
assistenza@oterspa.it

L'impegno di Oter
nel mondo della termoidraulica



Oteraccordi Spa

Via Bisone, 21

24034 Cisano Bergamasco (BG)

Tel. +39 035.78.23.42

Fax +39 035.78.36.22

info@oterspa.it - www.oterspa.it